ELG LEUCHTEN

SCHAFFEN SIE EINE ANGENEHME ATMOSPHÄRE DURCH BRILLIANTES LICHT!

LED Leuchten

für Gewerbe-, Industrie- & öffentliche Bereiche

2022

ÜBERSICHT DER LEUCHTEN

ANBAU-/ PENDEL-LEUCHTEN

4 *LED Rasteranbau-leuchte*

4 *LED Universalleuchte, Anbau-, Pendel-, Einlegeleuchte mit Microlamellenraster*

5 *LED Pendelleuchte, direkt-/indirekt strahlend*

5 *LED Pendelleuchte, direkt-/indirekt strahlend*

5 *LED Anbauleuchte, Rund*

STRAHLER / NOTLEUCHTEN

12 *LED Strahler*

12 LED Akku Strahler

13 *LED Rettungszeichen-leuchte*

13 LED Universal Rettungszeichen-leuchte

EINLEGE-LEUCHTEN

6 *LED Einlegeleuchte / Panel*

6 *LED Rastereinlege-panel*

6 *Zubehör LED Panel*

7 *LED Einlegeleuchte / Panel lang*

7 *LED Einlegeleuchte*

WOHNRAUM-LEUCHTEN

14 *LED Deckenleuchte, Rund*

14 *LED Deckenleuchte, Chrome*

15 *LED Deckenleuchte, Beton*

15 *LED Opalglasleuchte, mit und ohne Sensor*


15 *LED Opalglasleuchte, Universal*

DOWNLIGHTS

8 *LED Einbaudownlight*

8 *LED Einbaudownlight*

9 *LED Einbaudownlight, dreh- und schwenkbar*

9 *LED Mini Einbaupanel, rund*

9 *LED Einbaudownlight, dreh- und schwenkbar*

LEUCHTEN FÜR LED RÖHREN

16 *LED Rasteranbau-leuchte, vorverdrahtet für LED Röhren*

16 *LED Aufbauleuchte, zweiflammig, vorver-drahtet für LED Röhren*

17 *LED Feuchtraumleuch-te, vorverdrahtet für LED Röhren*

17 *LED Rastereinlege-leuchte, vorverdrahtet für LED Röhren*

LEUCHTEN MIT HÖHERER SCHUTZART

10 *LED Feuchtraumleuch-te, ABS Ammoniak-, und UV-beständig*

10 *LED Feuchtraumleuch-te, Standard*

11 *LED Feuchtraumleuch-te, schmale Bauart*

11 *LED Hallentiefstrahler*

11 LED Hallentiefstrahler

LED LEUCHTMITTEL

13

SYMBOLE



18

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

ANBAU-/PENDELLEUCHTEN

Flache LED Rasteranbauleuchte

TECHNISCHE DATEN

Montageart: Anbau- / Pendelmontage
Gehäuse: Stahlblech
Farbe: Weiß (RAL 9003)
Schutzart: IP20
Lichtverteilung: direkt strahlend
Lebensdauer: 50.000 h (L80 B10)
Umgebungstemperatur: -20°C bis + 35°C
Blendungsbegrenzung: UGR<19
Treiber: Inklusive (im Gehäuse)

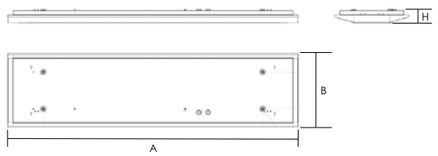

Artikelnummer	Länge (A)	Breite (B)	Höhe (H)	CRI	Lichtstrom	Lichtfarbe	Leistung	Farbe
RA-4640-D-0 (LED)	1264 mm	337 mm	53 mm	>80	5000 lm	4000 K	46 W	weiß
RA-5540-D-0 (LED)	1544 mm	337 mm	53 mm	>80	6100 lm	4000 K	55 W	weiß

230 V 50 Hz | LED | F | IP 20 | UGR < 19

Zum Online Produkt

Bitte die Seilaufhängungen separat bestellen!
Optional auch in 3000K erhältlich!

Universalleuchte

Anbau-, Pendel-, Einlegeleuchte mit Microraster

TECHNISCHE DATEN

Montageart: Pendel-, Anbau-, Einlegeleuchte
Gehäuse: Stahlblech
Farbe: Weiß (RAL 9003)
Schutzart: IP20
Lichtverteilung: direkt strahlend
Lebensdauer: 50.000 h (L80 B10)
Blendungsbegrenzung: UGR < 19
Treiber: Inklusive (im Gehäuse)

Anbauplatte



Artikelnummer	Länge (A)	Breite (B)	Höhe (H)	CRI	Lichtstrom	Lichtfarbe	Leistung	Farbe
RA-3640-LED-120-OP (inklusive Anbauplatte)	1245 mm	145 mm	25 mm	>80	4000 lm	4000 K	36 W	weiß
PL-3640-LED-120-OP (inklusive Seilaufhängung)	1245 mm	145 mm	25 mm	>80	4000 lm	4000 K	36 W	weiß
RA-4540-LED-150-OP (inklusive Anbauplatte)	1545 mm	145 mm	25 mm	>80	5000 lm	4000 K	45 W	weiß
PL-4540-LED-150-OP (inklusive Seilaufhängung)	1545 mm	145 mm	25 mm	>80	5000 lm	4000 K	45 W	weiß

230 V 50 Hz | LED | F | IP 20 | UGR < 19

Zum Online Produkt

PENDELLEUCHTEN

ELG LEUCHTEN

LED Pendelleuchte

direkt-/indirekt strahlend

TECHNISCHE DATEN

Montageart: Pendelmontage
Gehäuse: Stahlblech
Farbe: Weiß (RAL 9003)
Schutzart: IP20
Lichtverteilung: direkt 80% – indirekt 20%
Umgebungstemperatur: -20°C bis + 35°C
Lebensdauer: 50.000 h (L80 B10)
Blendungsbegrenzung: UGR<19
Treiber: Inklusive (im Gehäuse))



indirekter Lichtanteil



Zum Online Produkt

Artikelnummer	Länge (A)	Breite (B)	Höhe (H)	CRI	Lichtstrom	Lichtfarbe	Leistung	Farbe
PL-5130-MP-0 (LED)	1300 mm	200 mm	31 mm	>80	4400 lm	3000 K	51 W	weiß
PL-5140-MP-0 (LED)	1300 mm	200 mm	31 mm	>80	4630 lm	4000 K	51 W	weiß
PL-6430-MP-0 (LED)	1600 mm	200 mm	31 mm	>80	5800 lm	3000 K	64 W	weiß
PL-6440-MP-0 (LED)	1600 mm	200 mm	31 mm	>80	6000 lm	4000 K	64 W	weiß

240 V 50 Hz | LED | F | IP 20 | UGR < 19

LED Pendelleuchte

direkt-/indirekt strahlend

TECHNISCHE DATEN

Montageart: Pendelmontage
Gehäuse: Aluminium
Farbe: Weiß (RAL 9003)
Schutzart: IP20
Lichtverteilung: direkt 80% – indirekt 20%
Lebensdauer: 50.000 h (L80 B10)
Blendungsbegrenzung: UGR < 19
Treiber: Inklusive (im Baldachin)
Seilaufhängung: inklusive (1200 mm)
Deckenbaldachin: Inklusive

Zum Online Produkt

Artikelnummer	Länge (A)	Breite (B)	Höhe (H)	CRI	Lichtstrom	Lichtfarbe	Leistung	Farbe
PL-5030-MP-LED	1200 mm	300 mm	16,5 mm	>80	4350 lm	3000 K	50 W	weiß
PL-5040-MP-LED	1200 mm	300 mm	16,5 mm	>80	4950 lm	4000 K	50 W	weiß

230 V 50 Hz | LED | F | IP 20 | UGR < 19

LED Anbauleuchte Rund

TECHNISCHE DATEN

Montageart: Anbau-/Wandmontage
Gehäuse: Aluminium
Farbe: schwarz, weiß, silber
Lichtverteilung: direkt strahlend
Treiber: inklusive

Artikelnummer	Ø Durchmesser	Höhe (H)	Lichtstrom	Leistung	Lichtfarbe	lm/W	Farbe
RAB-3530-LED	440 mm	70 mm	3773 lm	35 W	3000 K	154	schwarz, weiß, silber, nach Wahl
RAB-3540-LED	440 mm	70 mm	3945 lm	35 W	4000 K	161	schwarz, weiß, silber, nach Wahl
RAB-6030-LED	610 mm	70 mm	6552 lm	60 W	3000 K	156	schwarz, weiß, silber, nach Wahl
RAB-6040-LED	610 mm	70 mm	6888 lm	60 W	4000 K	164	schwarz, weiß, silber, nach Wahl
RAB-9830-LED	835 mm	70 mm	10016 lm	98 W	3000 K	146	schwarz, weiß, silber, nach Wahl
RAB-9840-LED	835 mm	70 mm	10496 lm	98 W	4000 K	153	schwarz, weiß, silber, nach Wahl

230 V 50 Hz | LED | F | IP 20

Optional mit indirektem Lichtanteil erhältlich!

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

LED EINLEGELEUCHTEN / PENDELLEUCHTEN

TECHNISCHE DATEN

Montageart: Einlege-/Einbauleuchte
Gehäuse: Aluminium
Farbe: Weiß (RAL 9003)
Schutzart: IP40
Lichtverteilung: direkt strahlend
Lebensdauer: 50.000 h (L80 B50)
Umgebungstemperatur: -30°C bis +40°C
Blendbegrenzung: UGR<19
Treiber: Inklusive (extern)
Achsmaß: Modul 625





LED Einlegeleuchte/Panel

Modul 625, inkl. Treiber

Artikelnummer	Länge (A)	Breite (B)	Höhe (H)	Lichtstrom	CRI	Lichtfarbe	Leistung	Farbe
P-MWCW-EL	620 mm	620 mm	33 mm	4000 lm	>80	4000 K	36 W	weiss

240 V 50 Hz | LED | F | IP 40 | UGR < 19

TECHNISCHE DATEN

Montageart: Einlege-/ Pendelmontage
Gehäuse: Aluminium
Farbe: Weiß (RAL 9016)
Schutzart: IP20
Lichtverteilung: direkt strahlend
Lebensdauer: 25.000 h (L70 B50)
Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C
Blendbegrenzung: UGR<19
Treiber: Inklusive (extern)

LED Einlegeleuchte/Panel Lang

35 W, direkt strahlend

Artikelnummer	Länge (A)	Breite (B)	Höhe (H)	Lichtstrom	CRI	Lichtfarbe	Leistung	Farbe
P-3540-EL	1195 mm	295 mm	9 mm	3500 lm	>80	4000 K	35 W	weiß
P-3540-PL (inkl.Seilaufhängung und Deckenbaldachin)	1195 mm	295 mm	9 mm	3500 lm	>80	4000 K	35 W	weiß

230 V 50 Hz | LED | F | IP 20

TECHNISCHE DATEN

Montageart: Einlege-/Einbauleuchte
Gehäuse Stahlblech
Farbe: Weiß
Schutzart: IP20/IP40
Achsmaß: Modul 625
Lichtverteilung: direkt strahlend
Lebensdauer: 50.000 h (L80 B50)
Umgebungstemperatur: -30°C bis 40°C
Blendbegrenzung: UGR<19
Treiber: Inklusive (extern)

Rückseite



LED Rastereinlegeleuchte

Voreinstellung 28W

Artikelnummer	Länge (A)	Breite (B)	Höhe (H)	Lichtstrom	Schutzart	Lichtfarbe	Leistung	Farbe
P-2840-EL	620 mm	620 mm	27 mm	3000 lm 3400 lm 3850 lm 4200 lm	IP20/IP40	4000 K	24 W 28 W 32 W 36 W	weiß

240 V 50 Hz | LED | F | IP 20 | IP 40 | UGR < 19

TECHNISCHE DATEN

Montageart: Einlege-/Einbauleuchte
Gehäuse: Stahlblech
Farbe: Weiß (RAL 9003)
Schutzart: IP20
Lichtverteilung: direkt strahlend
Lebensdauer: 50.000 Stunden (L90 B10)
Umgebungstemperatur: –20°C bis +35°C
Blendungsbegrenzung: UGR < 19
Treiber: Inklusive (im Gehäuse)
Achsmaß: Modul 625

Rückseite



LED Einlegeleuchte

Artikelnummer	Länge (A)	Breite (B)	Höhe (H)	Lichtstrom	CRI	Lichtfarbe	Leistung	Farbe
P-3630-EL	622 mm	622 mm	27 mm	3900 lm	>80	3000 K	36 W	weiß

240 V 50 Hz | LED | F | IP 20 | UGR < 19

TECHNISCHE DATEN

Typ: Einbau-/Aufbaurahmen
Material: Stahlblech
Farbe: Weiß (RAL 9003)
Achsmaß: Modul 625

Deckenausschnitt: 630 x 630 mm

Zubehör zu LED Panel

Artikelnummer	Länge (A)	Breite (B)	Höhe (H)	Bezeichnung	Farbe
P-MWCW-AB	655 mm	655 mm	71 mm	Aufbaurahmen	weiß
P-MWCW-EB	655 mm	655 mm	40 mm	Einbaurahmen	weiß

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

LED Einbaudownlight

TECHNISCHE DATEN

Montageart: Einbauleuchte
Gehäuse: Aluminium / PMMA
Farbe: Weiß (RAL 9003)
Schutzart: IP20
Lichtverteilung: direkt strahlend
Lebensdauer: 50.000 h (L70 B50)
Blendungsbegrenzung: UGR<19
Treiber: Inklusive (im Gehäuse)

Rückseite





Artikelnummer	Duchmesser (D)	Höhe (H)	Lichtstrom	CRI	Lichtfarbe	Leistung	Ausschnitt	Farbe
DO-1840-A-0 (LED)	168 mm	98 mm	1580 lm	>80	4000 K	18 W	150 mm	weiß
DO-1830-A-0 (LED)	168 mm	98 mm	1580 lm	>80	3000 K	18 W	150 mm	weiß
DO-2430-A-0 (LED)	220 mm	98 mm	1830 lm	>80	3000 K	24 W	200 mm	weiß
DO-2440-A-0 (LED)	220 mm	98 mm	2040 lm	>80	4000 K	24 W	200 mm	weiß

Zum Online Produkt

240 V 50 Hz | LED | F | IP 20 | UGR < 19

Angenehme Atmosphäre

LED Einbaudownlight

TECHNISCHE DATEN

Montageart: Einbaudownlight
Gehäuse: Aluminium / PMMA
Farbe: Silber
Schutzart: IP20
Lichtverteilung: direkt strahlend
Lebensdauer: 50.000 h
Treiber: Inklusive (extern)





Artikelnummer	Duchmesser (D)	Höhe (H)	Lichtstrom	CRI	Lichtfarbe	Leistung	Ausschnitt	Farbe
DO-640-A-0	87 mm	57 mm	380 lm	>80	4000 K	6 W	68 - 75 mm	silber

240 V 50 Hz | LED | F | IP 20

ELG LEUCHTEN

LED Einbaudownlight
dreh- und schwenkbar

TECHNISCHE DATEN

Montageart: Einbauleuchte
Gehäuse: Aluminium
Farbe: Weiß
355° dreh-, 35° schwenkbar
Schutzart: IP20
Lebensdauer: 50.000 h (L80 B10)
Umgebungstemperatur: -20°C bis + 35°C
Treiber: Inklusive (extern)

Rückseite





Artikelnummer	Duchmesser (D)	Höhe (H)	Lichtstrom	CRI	Lichtfarbe / Einstellbar	Leistung	Ausschnitt	Farbe
DO-2530-40-A-0	188 mm	129 mm	1900 lm	>80	3000 K /4000 K	25 W	170 mm	weiß

230 V 50 Hz | LED | F | IP 20

TECHNISCHE DATEN

Leuchtkörper: Aluminiumprofil
Montageart: Einbauleuchte
Schutzart: IP40
Lebensdauer: 40.000 h (L70 B20)
Umgebungstemperatur: -20°C bis + 45°C
Treiber: Inklusive (extern)

Treiber

Mini Einbaupanel
rund



Zum Online Produkt

Artikelnummer	Duchmesser (D)	Höhe (H)	Lichtstrom	CRI	Lichtfarbe	Leistung	Ausschnitt	Farbe
DO-1630-(LED)	224 mm	21 mm	1400 lm	>80	3000 K	16 W	210 mm	weiß
DO-1640-(LED)	224 mm	21 mm	1500 lm	>80	4000 K	16 W	210 mm	weiß
DO-2030-(LED)	240 mm	21 mm	1750 lm	>80	3000 K	20 W	230 mm	weiß
DO-2040-(LED)	240 mm	21 mm	1875 lm	>80	4000 K	20 W	230 mm	weiß

230 V 50 Hz | LED | F | IP 40

TECHNISCHE DATEN

Montageart: Einbauleuchte(schwenkbar)
Gehäuse: Aluminiumdruckguss
Farbe: Weiß (RAL 9003)/Silbergrau
Schutzart: IP65 (raumseitig)
Lichtverteilung: direkt strahlend
Lebensdauer: 50.000 h (L70 B20)
Ausstrahlwinkel: 36°
Dimmbar: Phasenan-/Phasenabschnitt
Treiber: Inklusive (extern)

Detailbild



Einbaudownlight (dreh-schwenkbar)

Artikelnummer	Duchmesser (D)	Höhe (H)	Lichtstrom	CRI	Lichtfarbe	Leistung	Ausschnitt	Farbe
DO-8-3000	80 mm	30 mm	735 lm	>90	3000 K	8 W	68-78 mm	weiß
DO-8-3000/06	80 mm	30 mm	735 lm	>90	3000 K	8 W	68-78 mm	silbergrau
DO-8-4000	80 mm	30 mm	815 lm	>90	4000 K	8 W	68-78 mm	weiß
DO-8-3000/06	80 mm	30 mm	815 lm	>90	4000 K	8 W	68-78 mm	silbergrau

230 V 50 Hz | LED | F | IP 65

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

LEUCHTEN MIT HÖHERER SCHUTZART

LED Feuchtraumleuchte ABS
Ammoniak-, und UV-beständig

TECHNISCHE DATEN
Montageart: Anbau- /Pendelmontage
Gehäuse: ABS (Ammoniak & UV-beständig)
Durchgangsverdrahtung: 3x1,5 mm²
inkl. Stucchi Steckverbindung
Farbe: Grau
Schutzart: IP66/IP69
Schlagschutz: IK06
Lichtverteilung: direkt strahlend
Lebensdauer: 50.000 Std. (L90 B10)
Umgebungstemperatur: -20°C bis + 45°C
Treiber: Inklusive (im Gehäuse)

Artikelnummer	Länge (A)	Breite (B)	Höhe (H)	Lichtstrom	CRI	Lichtfarbe	Leistung	Farbe
FL-2740-ABS-LED	1455 mm	90 mm	93 mm	3570 lm	>80	4000 K	27 W	grau
FL-3740-ABS-LED	1455 mm	90 mm	93 mm	4990 lm	>80	4000 K	37 W	grau

Zum Online Produkt

LED Feuchtraumleuchte
schmale Bauart

TECHNISCHE DATEN
Montageart: Anbau- /Pendelmontage
Gehäuse: Polycarbonat
Farbe: Weiß/Opal
Schutzart: IP66
Schlagschutz: IK10
Lichtverteilung: direkt strahlend
Lebensdauer: 50.000 h (L70 B50)
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40°C
Austrahlwinkel: 140 Grad
Treiber: Inklusive (im Gehäuse)

Artikelnummer	Länge (A)	Breite (B)	Höhe (H)	Lichtstrom	CRI	Lichtfarbe	Leistung	Farbe
FL-3740-O-LED	1300 mm	78 mm	59 mm	4650 lm	>80	4000 K	37 W	weiß/opal
FL-4640-O-LED	1600 mm	78 mm	59 mm	5450 lm	>80	4000 K	46 W	weiß/opal

LED Feuchtraumleuchte
Standard

TECHNISCHE DATEN
Montageart: Anbau- /Pendelmontage
Gehäuse: Polycarbonat
Farbe: Grau
Schutzart: IP65
Schalgschutz: IK10
Lichtverteilung: direkt strahlend
Lebensdauer: 50.000 h (L70 B10)
Umgebungstemperatur: -25°C bis +35°C
Treiber: Inklusive (im Gehäuse)



Artikelnummer	Länge (A)	Breite (B)	Höhe (H)	Lichtstrom	CRI	Lichtfarbe	Leistung	Farbe
FL-3040-LED	650 mm	82 mm	86 mm	4250 lm	>80	4000 K	30 W	grau/semiopal
FL-3640-LED	1260 mm	82 mm	86 mm	5100 lm	>80	4000 K	36 W	grau/semiopal
FL-6540-LED	1560 mm	82 mm	86 mm	9700 lm	>80	4000 K	65 W	grau/semiopal

LED Hallentiefstrahler

TECHNISCHE DATEN
Montageart: Anbau- /Pendelmontage
Gehäuse: Graphit / Aluminium
Farbe: Schwarz
Schutzart: IP65
Schlagschutz: IK08
Lichtverteilung: direkt strahlend
Lebensdauer: 50.000 h (L80 B10)
Umgebungstemperatur: -30°C bis +60°C
Ausstrahlwinkel: 60° Grad
Treiber: Inklusive (im Gehäuse)
5 verschiedene Leistungsstufen wählbar



Artikelnummer	Durchmesser (A)	Höhe (H)	Lichtstrom	CRI	Lichtfarbe	Leistung	Farbe
HTS-	302 mm	135 mm	16000/15000/ 12000/10600 oder 8300 lm wählbar	>80	5000 K	150/125/100/ 90 oder 70 W wählbar	schwarz

mit Aluminium-reflektor

TECHNISCHE DATEN
Montageart: Pendelmontage
Gehäuse: Aluminiumdruckguss
Farbe: Schwarz
Schutzart: IP65
Schlagschutz: IK07
Lichtverteilung: direkt strahlend
Lebensdauer: 50.000 h (L80 B50)
Umgebungstemperatur: -40°C bis +50°C
Treiber: Inklusive (aufgesetzt)



mit Polycarbonat-reflektor



Zum Online Produkt

LED Hallentiefstrahler

Artikelnummer	Durchmesser (D)	Höhe (H)	Lichtstrom	CRI	Lichtfarbe	Leistung	Farbe
HTS-6560-13540	385 mm	384 mm	19.000 lm	>80	4000 K	135 W	schwarz
HTS-6560-120-PC (inklusive Polycarbonatreflektor)	505 mm	328 mm	19.000 lm	>80	4000 K	135 W	schwarz
HTS-6560-60-FA (inklusive Aluminiumreflektor)	385 mm	384 mm	19.000 lm	>80	4000 K	135 W	schwarz

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

LED STRAHLER

TECHNISCHE DATEN

Montageart: Anbau-/Wandmontage
Gehäuse: Aluminiumdruckguss
Abdeckung: transparentes gehärtetes Glas
Farbe: Schwarz RAL 9017
Schutzart: IP66
Schlagschutz: IK08
Lebensdauer: 50.000 h (L70 B10)
Umgebungstemperatur: -30°C bis +50 °C
Ausstrahlwinkel: 55° Grad
Treiber: Inklusive (im Gehäuse)

Rückseite



LED Strahler

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Lichtstrom	CRI	Lichtfarbe	Leistung	Farbe
ST-LED-5030	228 mm	55 mm	267 mm	6650 lm	>75	3000 K	50 W	schwarz
ST-LED-5050	228 mm	55 mm	267 mm	7000 lm	>75	5000 K	50 W	schwarz
ST-LED-10030	269 mm	61 mm	314 mm	13400 lm	>75	3000 K	100 W	schwarz
ST-LED-10050	269 mm	61 mm	314 mm	14000 lm	>75	5000 K	100 W	schwarz
ST-LED-15030	302 mm	64 mm	360 mm	20100 lm	>75	3000 K	150 W	schwarz
ST-LED-15050	302 mm	64 mm	360 mm	21000 lm	>75	5000 K	150 W	schwarz
ST-LED-20030	343 mm	70 mm	398 mm	26850 lm	>75	3000 K	200 W	schwarz

AKKU STRAHLER

TECHNISCHE DATEN

Montageart: Wand-, Decken-, Bodenmontage
Gehäuse: Aluminiumdruckguss
Farbe: Silber
Schutzart: IP65
Wechselstrom-Ladegerät: 100-240 V EU / BS-Stecker und Autoladegerät
Stromspannung: 8.4V
Akkulaufzeit: 3h
Ladezeit: 5h
Treiber: Inklusive (im Gehäuse)
Entspricht der Norm EN60598-1

Detailbild

LED Projektor, Außenstrahler

Artikelnummer	Länge (A)	Breite (B)	Höhe (H)	Lichtstrom	CRI	Lichtfarbe	Leistung	Farbe
OL7028BR	285 mm	210 mm	190 mm	1650 lm	>75	4000 K	20 W	grau

NOTLEUCHTEN

ELG LEUCHTEN

TECHNISCHE DATEN

Montageart: Wand-/Deckenmontage
Betriebsmodus: Bereitschafts-/Dauerbetrieb
Erkennungsreichweite: 20 m
Schutzart: IP20, IP40, IP65
Schlagschutz: IK01
Akkulaufzeit: 3 h
Lichtverteilung: direkt strahlend
Lebensdauer: 50.000 h
Umgebungstemperatur: 0°C bis 35°C
Treiber: Inklusive (im Gehäuse)

Zum Online Produkt

LED Rettungszeichenleuchten

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Schutzart	Leistung	Gewicht	Farbe
RZL-LED (3h)(7700)	350 mm	120 mm	75 mm	IP40/IP65	2,2 W	1,75 kg	grau
RZL-LED (7714)	340 mm	50 mm	230 mm	IP20	2,8 W	3,10 kg	weiß

LED LEUCHTMITTEL

OSRAM

ECHTGLAS RÖHREN

Artikelnummer	Länge	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Ausstrahl-winkel	Lebensdauer	Lichtausbeute	Energieeffizienz-klasse
OSRAM 60 cm								
LED-7,3-3000/OS	600 mm	7,3 W	3000 K	720 lm	190°	30000 h	98 lm/W	F
LED-7,3-4000/OS	600 mm	7,3 W	4000 K	1100 lm	190°	50000 h	150 lm/W	E
LED-7,3-6500/OS	600 mm	7,3 W	6500 K	800 lm	190°	30000 h	109 lm/W	E
OSRAM 120 cm								
LED-16,4-3000/OS	1200 mm	16,4 W	3000 K	1620 lm	190°	30000 h	98 lm/W	F
LED-16,4-4000/OS	1200 mm	16,4 W	4000 K	1800 lm	190°	30000 h	109 lm/W	E
LED-16,4-6500/OS	1200 mm	16,4 W	6500 K	1800 lm	190°	30000 h	109 lm/W	E
OSRAM 150 cm								
LED-20-3000/OS	1500 mm	20 W	3000 K	1980 lm	190°	30000 h	99 lm/W	F
LED-20,6-4000/OS	1500 mm	20,6 W	4000 K	3100 lm	190°	50000 h	150 lm/W	D
Ecogetic								
LED-24-6500 (PRIMA)	1500 mm	24 W	6500 K	4000 lm	190°	50000 h	166 lm/W	C









LED WOHNRAUMLEUCHTEN

LED Deckenleuchte Rund

TECHNISCHE DATEN

Montageart: Anbau- /Pendelmontage
Gehäuse Aluminium
Farbe: Schwarz
Schutzart: IP40
Lichtverteilung: direkt strahlend
Lebensdauer: 40.000 h
Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C
Ausstrahlwinkel: 120° Grad
Treiber: Inklusive (im Gehäuse)





Artikelnummer	Durchmesser (D)	Höhe (H)	Lichtstrom	CRI	Lichtfarbe	Leistung	Farbe
RAB-3530-LED/SW	400 mm	68 mm	2900 lm	>80	3000K	35 W	schwarz
RAB-3530-LED/S	400 mm	68 mm	2900 lm	>80	3000K	35 W	silber
PL-3530-LED/SW (inkl.Seilaufh. und Deckenbaldachin)	400 mm	68 mm	2900 lm	>80	3000K	35 W	schwarz
PL-3530-LED/S (inkl.Seilaufh. und Deckenbaldachin)	400 mm	68 mm	2900 lm	>80	3000K	35 W	silber

240 V 50 Hz | LED | F | IP 40

(Bei entsprechender Elektroinstallation auch dimmbar)

Zum Online Produkt

TECHNISCHE DATEN

Montageart: Anbaumontage
Gehäuse: Aluminium
Farbe: Silberglänzend
Schutzart: IP44
Ausstrahlwinkel: 120° Grad
Lichtverteilung: direkt strahlend
Treiber: inklusive (im Gehäuse)

LED Deckenleuchte Chrome

Artikelnummer	Länge (A)	Breite (B)	Höhe (H)	Lichtstrom	Schutzart	Lichtfarbe	Leistung	Farbe
FE-DOMO-LED-QUADRAT	240 mm	240 mm	24 mm	2200 lm	IP44	4000 K	24 W	silber
FE-DOMO-LED-RUND		240 mm	24 mm	2200 lm	IP44	4000 K	24 W	silber

230 V 50 Hz | LED | F | IP 44

Zum Online Produkt

ELG LEUCHTEN

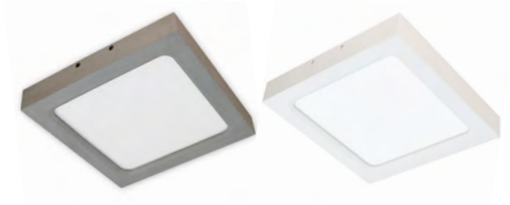

TECHNISCHE DATEN

Montageart: Anbau- / Wandmontage
Gehäuse: Naturbeton
Farbe: Grau oder Weiss
Schutzart: IP20
Lichtverteilung: direkt strahlend
Lebensdauer: 25.000 h
Treiber: Inklusive (im Gehäuse)
Die weisse Ausführung lässt sich streichen!

Zum Online Produkt

LED Deckenleuchte BETON

Artikelnummer	Länge (A)	Breite (B)	Höhe (H)	Lichtstrom	Leistung	Lichtfarbe	Farbe
FE-ROCK-LED-GRAU	310 mm	310 mm	50 mm	2000 lm	24 W	4000K	grau
FE-ROCK-LED-WEISS	310 mm	310 mm	50 mm	2000 lm	24 W	4000K	weiss

230 V 50 Hz | LED | F | IP 20

TECHNISCHE DATEN

Montageart: Anbau-/Wandmontage
Gehäuse: Stahlblech, Abdeckung: PMMA
Farbe: Farbe: RAL 9003 (weiß)
Schutzart: IP20 oder IP44
Lichtverteilung: direkt strahlend
Treiber: Inklusive (im Gehäuse)



Zum Online Produkt

LED Opalglasleuchte mit oder ohne Bewegungsmelder

Artikelnummer	Durchmesser (D)	Höhe (H)	Lichtstrom	CRI	Lichtfarbe	Leistung	Farbe
OP-2440-LED	328 mm	135 mm	1680 lm	>80	4000 K	24 W	weiss
OP-2440-LED/BW (inklusive Bewegungsmelder)	328 mm	135 mm	1680 lm	>80	4000 K	24 W	weiss
OP-2440-LED/IP44	328 mm	135 mm	1680 lm	>80	4000 K	24 W	weiss
OP-2440-LED/BW/IP44 (inklusive Bewegungsmelder)	328 mm	435 mm	1680 lm	>80	4000 K	24 W	weiss

240 V 50 Hz | LED | F | IP 20 | IP 44

TECHNISCHE DATEN

Montageart: Anbau-/Wandmontage
Gehäuse: Stahlblech, Abdeckung PMMA
Farbe: Weiss
Schutzart: IP44
Lichtverteilung: direkt strahlend
Lebensdauer: 50.000 h (L80 B10)
Umgebungstemperatur: -30°C bis +40°C
Treiber: Inklusive (im Gehäuse)



LED Opalglasleuchte Universal

Artikelnummer	Durchmesser (D)	Höhe (H)	Lichtstrom	CRI	Lichtfarbe	Leistung	Farbe
OP-MWCW-LED/330	330 mm	115 mm	max. 1400 lm	>80	3000/4000 K wählbar	10/15 W wählbar	weiss
OP-MWCW-LED/390	390 mm	110 mm	max. 2000 lm	>80	3000/4000 K wählbar	10/15/22 W wählbar	weiss

240 V 50 Hz | LED | F | IP 44 | EMERGENCY

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

LEUCHTEN FÜR LED RÖHREN

LED Rasteranbauleuchte

vorverdrahtet für LED Röhren

TECHNISCHE DATEN

Montageart: Anbau- /Pendelmontage
Gehäuse: Stahlblech, Raster 99,8% Aluminium
Farbe: Weiß (RAL 9003)
Schutzart: IP20
Lichtverteilung: direkt strahlend
Doppelparabolraster für blendfreies Licht
Vorverdrahtet für LED Röhren

Artikelnummer	Länge (A)	Breite (B)	Höhe (H)	Leuchtmittel	Sockel	Gewicht	Farbe
RA-LED-120-D-0	1240 mm	195 mm	76 mm	einflammig	G13	3,5 kg	weiß
RA-LED2-120-D-0	1220 mm	290 mm	76 mm	zweiflammig	G13	3,6 kg	weiß
RA-LED-150-D-0	1535 mm	195 mm	76 mm	einflammig	G13	3,8 kg	weiß
RA-LED2-150-D-0	1535 mm	290 mm	76 mm	zweiflammig	G13	4,1 kg	weiß

240 V 50 Hz | LED | F | IP 20

Zum Online Produkt

Artikelnummer Seilaufhängungen	Länge (A)
PA-3110n-2	1500 mm
PA-3110n-1	1500 mm

Bitte die Seilaufhängungen separat bestellen!

LED Rastereinlegeleuchte

vierflammig, vorverdrahtet für LED Röhren

TECHNISCHE DATEN

Montageart: Einlege-/Einbauleuchte
Material: Stahlblech
Abdeckung: Doppelparabolraster oder Opal
Farbe: Weiß (RAL 9003)
Schutzart:IP20
Lichtverteilung: direkt strahlend
Doppelparabolraster für blendfreies Licht
Vorverdrahtet für LED Röhren

Artikelnummer	Länge (A)	Breite (B)	Höhe (H)	Abdeckung	Sockel	Gewicht	Farbe
RE-LED4-D-0	620 mm	620 mm	83 mm	Doppelparabolraster	G13	5,4 kg	grau
RE-LED4-O-0	620 mm	620 mm	83 mm	Opale Abdeckung	G13	4,8 kg	grau

240 V 50 Hz | LED | F | IP 20

Natürliches Licht am Arbeitsplatz

LED Feuchtraumleuchte

vorverdrahtet für LED Röhren

TECHNISCHE DATEN

Montageart: Anbau- / Pendelmontage
Gehäuse: Polycarbonat mit INOX Verschlüssen
Farbe: Grau
Schutzart: IP66
Schlagschutz: IK10
Lichtverteilung: direkt strahlend
Vorverdrahtet für LED Röhren

Zum Online Produkt



Artikelnummer	Länge (A)	Breite (B)	Höhe (H)	Leuchtmittel	Sockel	Gewicht	Farbe
FL-60-LED/S2 (7112)	662 mm	95 mm	111 mm	einflammig	G13	1,00 kg	grau
FL-60-LED2/S2 (7112)	662 mm	145 mm	111 mm	zweiflammig	G13	1,60 kg	grau
FL-120-LED/S2 (7112)	1272 mm	95 mm	111 mm	einflammig	G13	1,80 kg	grau
FL-120-LED2/S2 (7112)	1272 mm	145 mm	111 mm	zweiflammig	G13	3,50 kg	grau
FL-150-LED/S2 (7112)	1572 mm	95 mm	111 mm	einflammig	G13	2,60 kg	grau
FL-150-LED2/S2 (7112)	1572 mm	145 mm	111 mm	zweiflammig	G13	3,90 kg	grau

230 V 50 Hz | LED | D | IP 66

Aufbauleuchte

zweiflammig, vorverdrahtet für LED Röhren

TECHNISCHE DATEN

Montageart: Anbau- / Pendelmontage
Gehäuse: Stahlblech
Farbe: Weiß (RAL 9003)
Schutzart: IP54
Schlagschutz: IK06
Lichtverteilung: direkt strahlend
Anzahl Leuchtmittel: zweiflammig
Vorverdrahtet für LED Röhren

Zum Online Produkt

Artikelnummer	Länge (A)	Breite (B)	Höhe (H)	Leuchtmittel	Sockel	Gewicht	Farbe
AB-LED2-60 (7286b)	673 mm	162 mm	71 mm	zweiflammig	G13	1,75 kg	weiß
AB-LED2-120 (7286b)	1283 mm	162 mm	71 mm	zweiflammig	G13	2,10 kg	weiß
AB-LED2-150 (7286b)	1583 mm	162 mm	71 mm	zweiflammig	G13	3,10 kg	weiß

230 V 50 Hz | LED | F | IP 54

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

SYMBOLÜBERSICHT

Symbole
LED
Elektrische Spannung 230V, 50 Hz
Elektrische Spannung 240V, 50 Hz
direkt strahlend
direkt-/indirekt strahlend
Notlichtausführung
Montage an normal entflammbaren Baustoffen
Montage an leicht entflammbaren Baustoffen
Blendungsbegrenzug UGR<19
Schutzart IP20
Schutzart IP40
Schutzart IP44
Schutzart IP54
Schutzart IP65
Schutzart IP66
Schutzart IP69

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.
https://elg-leuchten.de/agbs/
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Stand: Dez 2021

ELG LEUCHTEN

Jetzt bestellen unter
www.elg-leuchten.de
oder telefonisch
Tel. 052 46/83 83 460

Warum ELG?

- **frachtfreie Lieferung ab 200,- €**
- **gutes Preis-Leistungs-Verhältnis**
- **30 Tage Rückgaberecht**
- **Lieferung innerhalb von 48 Stunden***

***für ab Lager verfügbare Produkte**

ELG Leuchten GmbH
Sender Str. 384
33415 Verl

Tel. 0 52 46 / 83 83 460

www.elg-leuchten.de