

Kinetic Switch (Kinetischer Energieschalter)

Benutzerhandbuch

Der kinetische Energieschalter mit Druckknopf verwendet Mikroenergieerfassungstechnologie. Nach der Kopplung mit dem Wireless Controller kann er das Licht ein- / ausschalten und ohne Batterie dimmen. Drücken Sie schnell die Taste, um das Licht ein- und auszuschalten. Drücken Sie länger die Taste um das Licht zu Dimmen (dimmbares Empfängerlicht).

Tion-Spezifikation


Schaltertyp: Drucktaste
Energimodus: energieautark (keine Batterie)
Arbeitsfrequenz: 433 MHz
Steuerabstand: 80m (außen), 25m (innen)
Wasserdichte Klasse: IP67
Lebensdauer: >100.000 mal
Abmessung: 86 (L) x 86 (W) x 15 (H) mm
Betriebstemperatur: -10 °C ~ 50 °C



Wie installiere ich den Schalter

Es gibt 2 Methoden, um den Switch zu montieren.

Methode 1: Verwenden Sie das doppelseitige Klebeband, um den Schalter auf eine stabile, glatte und saubere Oberfläche zu kleben.

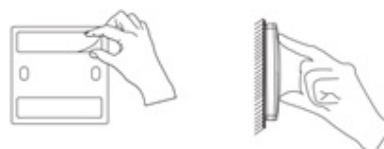

- Doppelseitiges Klebeband auf der Rückseite befestigen

Methode 2: Öffnen Sie das Schaltfeld vorsichtig. Verwenden Sie Schrauben, um den Schalter an der Wand oder an der herkömmlichen Schalterbox vom Typ 86 zu befestigen.



- Öffnen Sie das Bedienfeld „Schalter“
- Befestigen Sie den Schalter an der Wand oder am Feld vom Typ 86
- Setzen Sie das Panel wieder an die Basis

Wie man steuert



Sie können einen oder mehrere Switches verwenden, um einen Wireless Controller zu steuern. Sie können auch einen Schalter verwenden, um mehrere drahtlose Controller zu steuern.



So koppeln Sie

Methode 1: Nach dem Anschließen des Wireless Controllers an die Smart Life App. Tippen Sie auf Paar. Dann wird der Bildschirm die Kopplungsgeschwindigkeit anzeigen. Drücken Sie die Schaltertaste einmal vor der Geschwindigkeit 100%. Drücken Sie nicht schnell oder kontinuierlich. Dann wird angezeigt, dass die Kopplung erfolgreich ist.

Methode 2: Drücken Sie die Pairing-Taste am Wireless Controller, etwa 3 Sekunden lang. Lassen Sie die Taste los, wenn die Anzeige langsam blinkt. Und dann drücken Sie einmal die Schaltertaste. Drücken Sie nicht schnell oder kontinuierlich. Der Indikator ist deaktiviert. Die Kopplung ist erfolgreich.



- Wenn Sie den Wireless Controller mit mehreren Switches koppeln müssen, wiederholen Sie die obigen Verfahren. Maximal möglich sind 10 Schalter.

Fehlerbehebung

1. Fallen oder ein anderer Grund, der dazu führt, dass die Taste von der Schalterbasis abfällt.

Vergewissern Sie sich zunächst, dass der Kunststoffknopf nicht kaputt ist. Drücken Sie den Kunststoffknopf zurück in die Basis.

2. Nach erfolgreicher Kopplung kann der Schalter nur ein- und ausgeschaltet werden oder nur das Licht dimmen/aufhellen.

Drücken Sie die Pairing-Taste am Wireless Controller etwa 10 Sekunden, bis die Kontrollleuchte schaltet. Dies bedeutet, dass die Kopplung gelöscht wird. Und dann können Sie wieder koppeln. Sie können auch zur Smart Life App gehen. Tippen Sie auf Kopplung löschen.

Anmerkung:

Die wasserdichte Klasse ist IP67. Es kann nur die Beschädigung des Schalters durch Wasserspray im täglichen Leben verhindern. Installieren Sie den Schalter nicht unter Wasser oder tauchen Sie ihn nicht lange unter Wasser.

Smart Switch

Anschlussanleitung

Spezifikation

Eingangsspannung: AC100V ~ AC240V (50/60Hz)
 Max Belastung: 600W Eingangsmaximalstrom: 5A
 Standby-Verbrauch: <0.8W
 Wi-Fi Typ: Wi-Fi 2.4GHz und 433MHz

Anschlussanleitung





Beachte: Unterstützt das Ein-/Ausschalten des Lichts durch einen externen kinetischen Druckplattenschalter. Hierfür muss der Empfänger zuerst mit dem Switch verbunden werden.

Das Gerät mit der App verbinden

Schritt 1: Nutzen Sie ihr Smartphone um den unten aufgeführten QR Code zu scannen oder suchen Sie nach „Smart Life“ im Apple oder Google Play Store und laden sich die APP herunter.

Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Passwort ein um sich einzuloggen. Falls Sie noch keinen Benutzer haben, registrieren Sie sich bitte zu erst. Das System wird das Land in dem Sie sich befinden automatisch erkennen. Sie können es aber auch selbst auswählen. Sie können Ihre Handynummer oder E-Mail-Adresse als Benutzer Namen verwenden. Tippen Sie auf „Next“ um den Verifikationscode via SMS auf Ihr Handy zu erhalten. Tippen Sie auf „Confirm“ um die Registration abzuschließen.


Stellen Sie sicher das Ihr Handy mit dem Wi-Fi in Ihrem zu Hause verbunden ist. Tippen Sie auf „Add Device“ oder auf das “+“ Symbol in der oberen rechten Ecke der Homepage. Tippen Sie dann auf “Auto Scan“ oder wählen Sie „switch (Wi-Fi)“ unter den verschiedenen Gerätetypen aus.

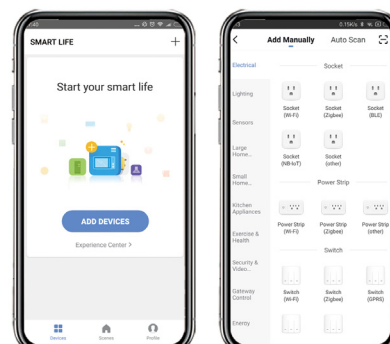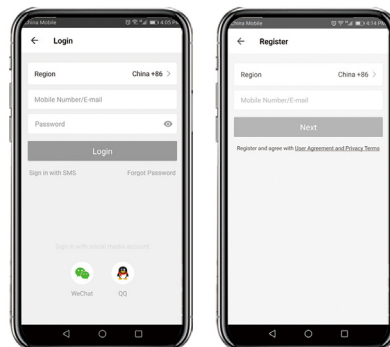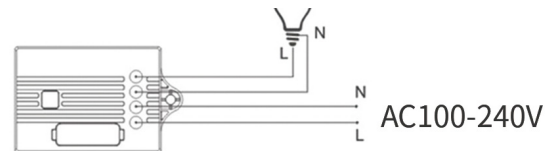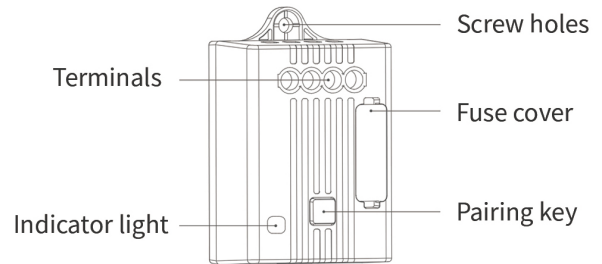



Smart Switch

Anschlussanleitung



Schritt 2: Stromversorgung einschalten, danach muss die Kontrollleuchte am WLAN-Schalter schnell blinken. Falls Sie nicht blinken sollte, halten Sie die Pairing-Taste für 10 Sekunden gedrückt. Die Kontrollleuchte blinkt erst langsam, schnell und bleibt dann stehen. Wenn die Kontrollleuchte nicht mehr blinkt die Taste bitte loslassen. Nach 3 Sekunden, wird die Anzeige schnell blinken (zweimal pro Sekunde). Tippen Sie auf „Confirm light rapidly blink“ um fortzufahren.



Schritt 3: Wählen Sie eine Netzwerk Verbindung für Ihren Wi-Fi Switch aus und tippen Sie auf „Confirm“ um das Gerät zu verbinden.





Schritt 4: Nach dem Smart Life Ihr Gerät erfolgreich hinzugefügt hat, können Sie den Wi-Fi Switch umbenennen. Außerdem können Sie das Gerät auch mit Ihren Familienmitgliedern teilen.



Wie man das Gerät einstellt


Ein-/ Ausschalten: Tippen Sie auf den Gerätenamen auf der Homepage (dort sehen Sie den „Schalter“) um auf die Geräte Einstellungen zu gelangen. Hier können Sie jetzt das Gerät Ein-/ Ausschalten.



Smart Switch


Anschlussanleitung

Timer einstellen: Sie können einen Timer setzen oder einen Zeitplan festlegen um Ihr Smart device ein oder auszuschaalten.

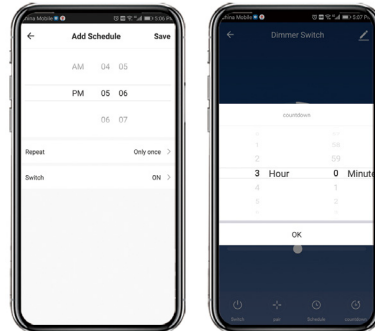


Ihr Gerät über Amazon Alexa steuern

Schritt 1: Öffnen Sie die Amazon „Alexa App“. Tippen Sie auf „Home“ und wählen dann „Skills“ aus. Geben Sie dann „Smart Life“ in die Suchzeile ein. Drücken Sie auf „Enable“ um den Skill hinzuzufügen.

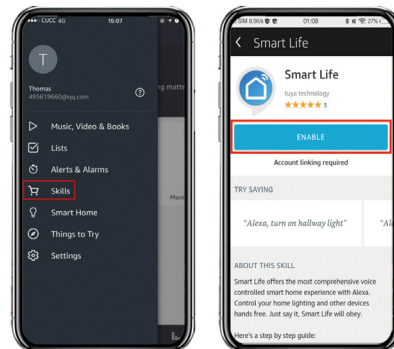


Schritt 2: Wählen Sie Ihren Länder Code aus. Geben Sie Ihren „Smart Life“ Benutzernamen und Passwort ein. Dann klicken Sie auf „Link Now“ um fortzufahren. Nachdem das verbinden geklappt hat, schließen Sie das Fenster und gehen zurück zur Alexa App.

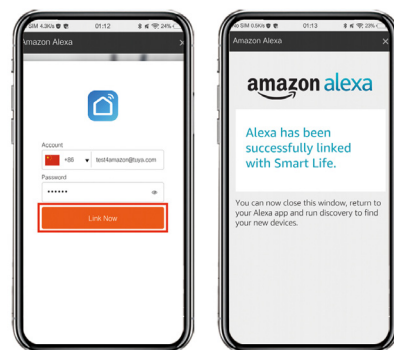

Schritt 3: Tippen Sie auf „Smart Home“ wählen Sie „Devices“ und dann tippen Sie auf „Discover“.

Alexa wird Geräte entdecken. Nach ungefähr 20 Sekunden werden die entdeckten Geräte in der Liste angezeigt. Jetzt können Sie mit Alexa ihre Smart Devices über die Sprachsteuerung steuern. „Alexa, xxx ein-/ausschalten“.

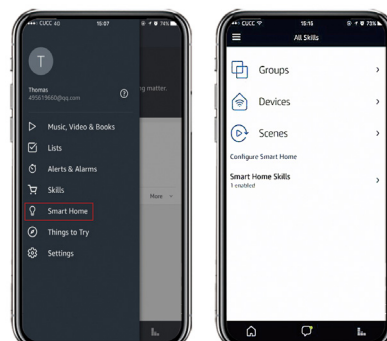


Smart Switch

Anschlussanleitung


Alexa wird Geräte entdecken. Nach ungefähr 20 Sekunden werden die entdeckten Geräte in der Liste angezeigt.

Jetzt können Sie mit Alexa ihre Smart Devices über die Sprachsteuerung steuern. „Alexa, xxx ein-/ausschalten“.

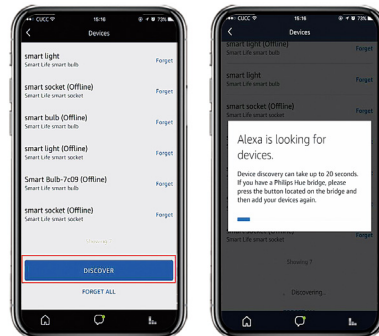


Ihr Gerät über Google Home steuern

Schritt 1: Öffnen Sie die „Google Home“ oder die „Google Assistant“ App. Tippen Sie auf „Home“ und wählen dann „Home Control“ aus. Tippen Sie auf das „+“ Symbol in der unteren rechten Ecke um den Skill hinzuzufügen. Sie können „Smart Life“ unter der „Add devices“ Liste finden.

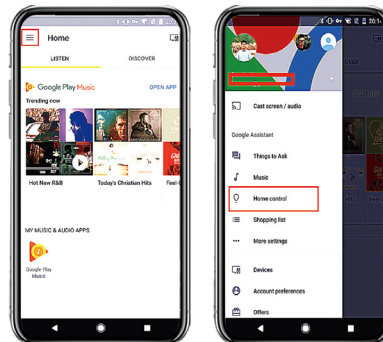


Schritt 2: Wählen Sie Ihren Länder Code aus. Geben Sie Ihren „Smart Life“ Benutzernamen und Passwort ein. Dann klicken Sie auf „Link Now“ um fortzufahren.



Schritt 3: Nach dem das Verbinden erfolgreich war, können Sie Ihren Smart devices verschiedene Räume zuordnen. Daraufhin finden Sie Ihre Smart devices dann in der Home Control Liste.

Jetzt können Sie mit Google Home ihre Smart Devices über die Sprachsteuerung steuern. „Ok Google, xxx ein-/aus-schalten“.

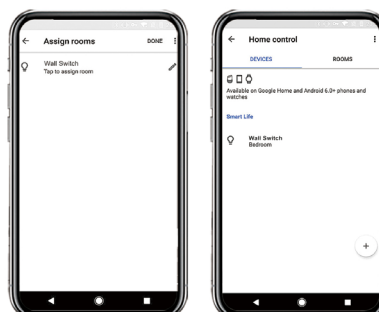

Wifi Dimmer

Anschlussanleitung

Spezifikation

Eingangsspannung: AC200V ~ AC240V (50/60Hz)
 Max Belastung: 100W Eingangsmaximalstrom: 1A
 Standby-Verbrauch: <0.8W
 Wi-Fi Typ: Wi-Fi 2.4GHz und 433MHz

Anschlussanleitung





Beachte: Unterstützt das Ein-/Ausschalten und dimmen des Lichts durch einen externen kinetischen Druckplattenschalter. Hierfür muss der Dimmer zuerst mit dem Switch verbunden werden.

Das Gerät mit der App verbinden

Schritt 1: Nutzen Sie ihr Smartphone um den unten aufgeführten QR Code zu scannen oder suchen Sie nach „Smart Life“ im Apple oder Google Play Store und laden sich die APP herunter.

Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Passwort ein um sich einzuloggen. Falls Sie noch keinen Benutzer haben, registrieren Sie sich bitte zu erst. Das System wird das Land in dem Sie sich befinden automatisch erkennen. Sie können es aber auch selbst auswählen. Sie können Ihre Handynummer oder E-Mail-Adresse als Benutzer Namen verwenden. Tippen Sie auf „Next“ um den Verifikationscode via SMS auf Ihr Handy zu erhalten. Tippen Sie auf „Confirm“ um die Registration abzuschließen.


Stellen Sie sicher das Ihr Handy mit dem Wi-Fi in Ihrem zu Hause verbunden ist. Tippen Sie auf „Add Device“ oder auf das “+“ Symbol in der oberen rechten Ecke der Homepage. Tippen Sie dann auf “Auto Scan“ oder wählen Sie „switch (Wi-Fi)“ unter den verschiedenen Gerätetypen aus.

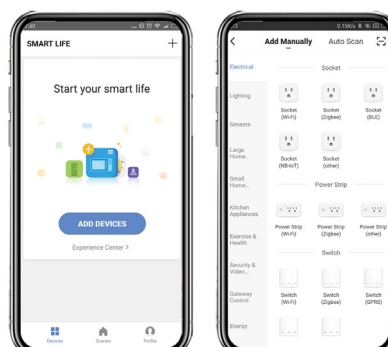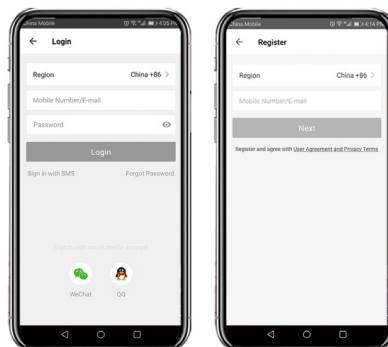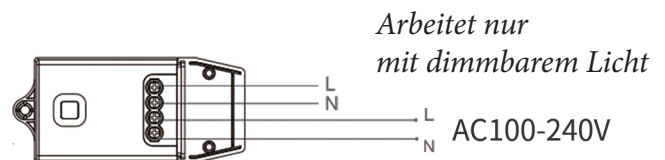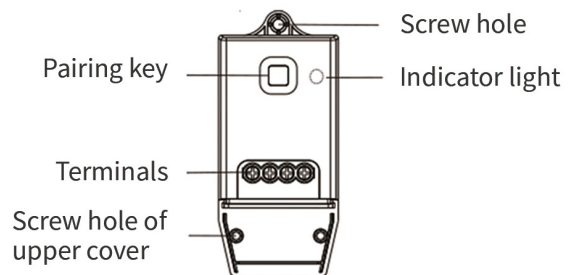



Wifi Dimmer

Anschlussanleitung



Schritt 2: Stromversorgung einschalten, danach muss die Kontrollleuchte am WLAN-Schalter schnell blinken. Falls Sie nicht blinken sollte, halten Sie die Pairing-Taste für 10 Sekunden gedrückt. Die Kontrollleuchte blinkt erst langsam, schnell und bleibt dann stehen. Wenn die Kontrollleuchte nicht mehr blinkt die Taste bitte loslassen. Nach 3 Sekunden, wird die Anzeige schnell blinken (zweimal pro Sekunde). Tippen Sie auf „Confirm light rapidly blink“ um fortzufahren.

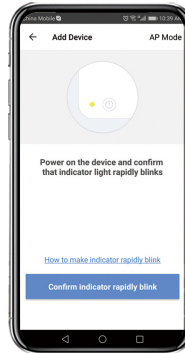

Schritt 3: Wählen Sie eine Netzwerk Verbindung für Ihren Wi-Fi Dimmer aus und tippen Sie auf „Confirm“ um das Gerät zu verbinden.




Schritt 4: Nach dem Smart Life Ihr Gerät erfolgreich hinzugefügt hat, können Sie den Wi-Fi Dimmer umbenennen. Außerdem können Sie das Gerät auch mit Ihren Familienmitgliedern teilen.



Wie man das Gerät einstellt


Ein-/ Ausschalten: Tippen Sie auf den Gerätenamen auf der Homepage (dort sehen Sie den „Schalter“) um auf die Geräte Einstellungen zu gelangen. Hier können Sie jetzt das Gerät dimmen sowie Ein-/ Ausschalten.



Wifi Dimmer


Anschlussanleitung

Timer einstellen: Sie können einen Timer setzen oder einen Zeitplan festlegen um Ihr Smart device ein oder auszuschaalten.

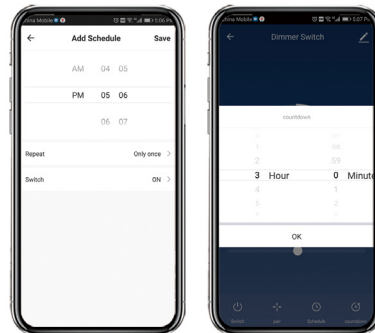


Ihr Gerät über Amazon Alexa steuern

Schritt 1: Öffnen Sie die Amazon „Alexa App“. Tippen Sie auf „Home“ und wählen dann „Skills“ aus. Geben Sie dann „Smart Life“ in die Suchzeile ein. Drücken Sie auf „Enable“ um den Skill hinzuzufügen.

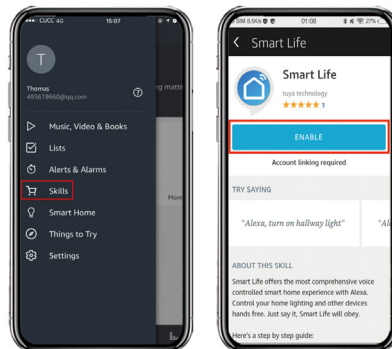

Schritt 2: Wählen Sie Ihren Länder Code aus. Geben Sie Ihren „Smart Life“ Benutzernamen und Passwort ein. Dann klicken Sie auf „Link Now“ um fortzufahren. Nachdem das verbinden geklappt hat, schließen Sie das Fenster und gehen zurück zur Alexa App.

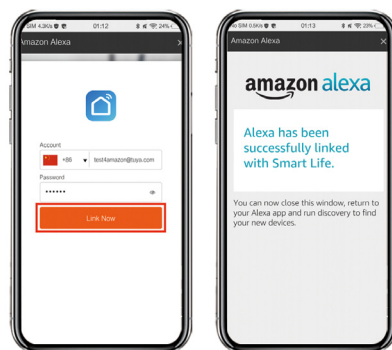

Schritt 3: Tippen Sie auf „Smart Home“ wählen Sie „Devices“ und dann tippen Sie auf „Discover“.

Alexa wird Geräte entdecken. Nach ungefähr 20 Sekunden werden die entdeckten Geräte in der Liste angezeigt. Jetzt können Sie mit Alexa ihre Smart Devices über die Sprachsteuerung steuern. „Alexa, xxx ein-/ausschalten“.

